メダライトデジタルイメージボックス DIB-1612　取扱説明書

この度はメダライトデジタルイメージボックスをお求めいただき、誠にありがとうございました。この説明書をよくご確認の上、末永くご愛用賜りますようお願い申し上げます。

■各部の名称

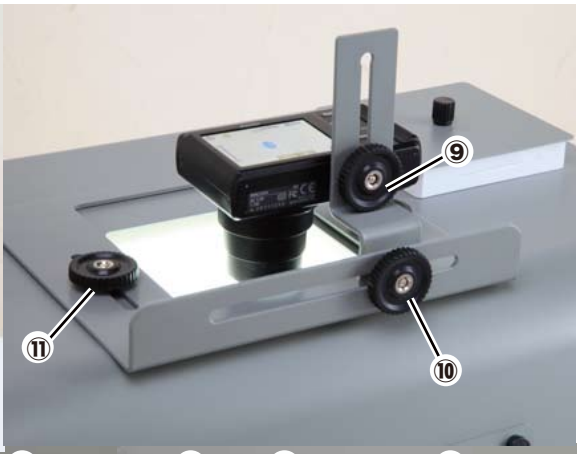

1：メインスイッチ
2：背面ライトスイッチ
3：底面ライトスイッチ
4：フロントカバー
5：右側ライトスイッチ
6：前面ライトスイッチ
7：左面ライトスイッチ
8：トップカバー
9：カメラ取付けマウント
10：カメラ位置調節ネジ（横方向）
11：カメラ位置調節ネジ（縦方向）

■スペック

品番：DIB-1612　メダライトデジタルイメージボックス
電源：100 ～ 240V メダライト専用 AC アダプター
出力：DC-24V,2A
色温度：5000K+-10%
光源：特殊蛍光管
ランプ寿命：約 5000 時間
サイズ：480(W)x390(D)x360(H)
重量：約 15kg

■付属品

カラーペーパーセット、黒色サイドカバー、真俯瞰用カメラ取付けマウント
※AC アダプターは必ず付属品をお使いください。予備等は必ず弊社でお求めください。
　通常のものと極性が違います。他の AC アダプターをご利用の際は、お客様の責任でプラグの極性を確認してからご利用ください。
※プラグは背面差し込み口、いずれに差込んでも構いません。

※お届け内容

■使用方法

●メイン電源が OFF になっている事を確認し、AC アダプターを接続します。本体裏側にプラグを差込む際は、左右いずれの方向でも問題ありません。
●照明スイッチは、左右、前面、背面、底面の 5 カ所です。それぞれ 0% ～ 100% の間で調光できます。被写体をセットした後、お好みのバランスで調整してください。（安定した明るさまで数分かかります）
●この製品は前面、俯瞰、2 方向から撮影できます。俯瞰撮影では、カメラ取付けマウントにカメラをセットします。前面からの撮影は、ブレ防止の為、簡単三脚等のご利用をお奨めします。
●俯瞰撮影する際はフロントカバーを閉じてください。
●前面から撮影する際はトップカバーを閉じてください。
●基本的にボックス内は無反射状態ですが、コントラストを付けたい場合等は付属の黒色サイドカバーを装着してください。
●背景に色を付けたい場合は、付属のカラーペーパーをご利用ください。背面上部のクリップに装着します。

■撮影ワンポイント

●希望の色が出ない場合は、カメラのホワイトバランスを変えて撮影してください。
●明るすぎたり暗い場合は、カメラの露出補正で調整します。暗い場合はプラス側に、明るい場合はマイナス側にセットします。

■メンテナンス

●使用しない場合は、電源を抜いて保管してください。
●水に濡らしたり、改造することは絶対にお止めください。
●万一、点灯しなくなった等不具合が発生した場合は、弊社までご連絡ください。

PROKIZAI.COM
■株式会社プロ機材ドットコム
沖縄県那覇市鏡水崎原地先 フリートレードゾーン 1F
TEL:050-1445-1249（IP 電話）098-857-7144
FAX:098-891-9226　E-mail:info@prokizai.com

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM
20100117